

XA 2001 XA 2002 XA 2003

POPIS

Umožňuje připojení 2 až 4 antén pro získání vyššího zisku nebo vytvoření speciálního vyzařovacího diagramu.

Širokopásmové vlastnosti.

Vynikající přizpůsobení.

Vysoký přenášený výkon 1000 W.

Odolnost proti korozi a povětrnostním vlivům.


Snadná montáž na svislé i vodorovné nosníky.



XA 2001



XA 2002

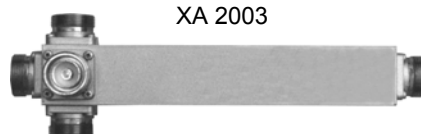

XA 2003

TECHNICKÁ DATA

Typ		XA 2001	XA 2002	XA 2003
Kmitočtový rozsah	MHz	380 ÷ 400		
Dělicí poměr		1 : 2	1 : 3	1 : 4
Maximální vstupní výkon	W	1000	1000	500
Průchozí útlum	dB	3,0 (+ 0,3 ÷ - 0,1)	4,8 (+ 0,3 ÷ - 0,1)	6,0 (+ 0,3 ÷ - 0,1)
PSV (VSWR)		< 1,1		
Impedance	Ω	50		
Materiál		chromátovaná Al slitina, postříbřená mosaz		
Hmotnost s držákem	kg	0,9	1	1,2
Rozměry (š × v × h)	mm	255 × 85 × 40	255 × 85 × 65	270 × 85 × 65
Konektor		typ „7/16“ - zásuvka (female)		