


XF 1500 XF 1501

POPIS

Dělič lze použít pro rovnoměrné rozdělení signálu do dvou nebo tří větví. Je vhodný do koaxiálních rozvodů v uzavřených prostorech jako jsou velké průmyslové haly, obchodní budovy, tunely, metro, železniční stanice, letištní haly, atd. Pracuje v širokém kmitočtovém pásmu. Vstup i výstupy jsou přizpůsobeny pro impedanci 50 Ω.

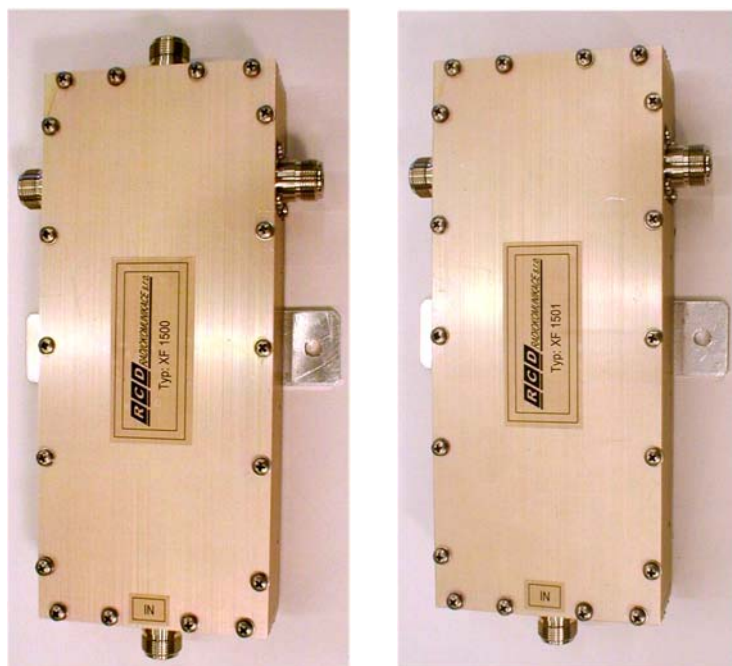

TECHNICKÁ DATA

Typ		XF 1500	XF 1501
Kmitočtové pásmo	MHz	380 ÷ 960	
Maximální vstupní výkon	W	max. 50	
Dělicí poměr		1 : 3	1 : 2
PSV (VSWR)		< 1,2	
Průchozí útlum	dB	4,9	3,0
Impedance	Ω	50	
Hmotnost	kg	0,80	0,78
Materiál		Al slitina, mikrovlnný substrát	
Rozměry š × v × h	mm	118 × 231 x 45	118 x 219 x 45
Konektory		typ „N“ - zásuvka (female)	