



## Popis

Všesměrová základnová anténa BO 2G4 je určena pro datové rádiové sítě.

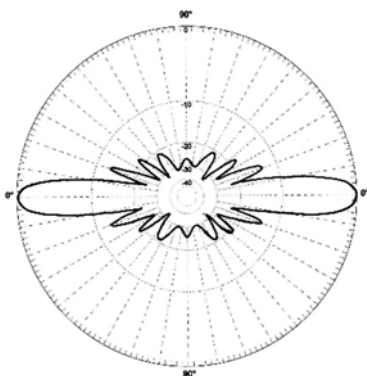

Vyzařovací diagram v rovině H

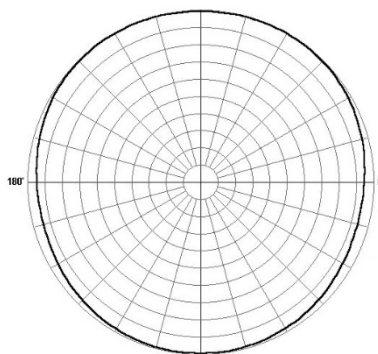

Vyzařovací diagram v rovině E



## Technická data

Typ	BO 2G4	
Kmitočtový rozsah	MHz	2400 ÷ 2500
Typ antény		kolineární
Zisk	dBi	9
Diagram		všesměrový
Vyzařovací úhel v rovině H	°	13
Polarizace		horizontální
Impedance	Ω	50
PSV (VSWR)		< 1,5
Maximální vstupní výkon	W	20
Materiál antény		polypropylen, plast, laminát
Anténní držák	mm	RCK 100 036 – Ø 35 ÷ 76
Materiál držáku		Al slitina, žárově zinkovaná ocel, spojovací materiál: nerezová ocel
Hmotnost s držákem	kg	1,2
Maximální rychlost větru	km/h	160
Odolnost proti větru (při 160 km/h)	N	47
Rozměry: průměr × výška	mm	50 × 660
Typ konektoru		N zásuvka (female)