
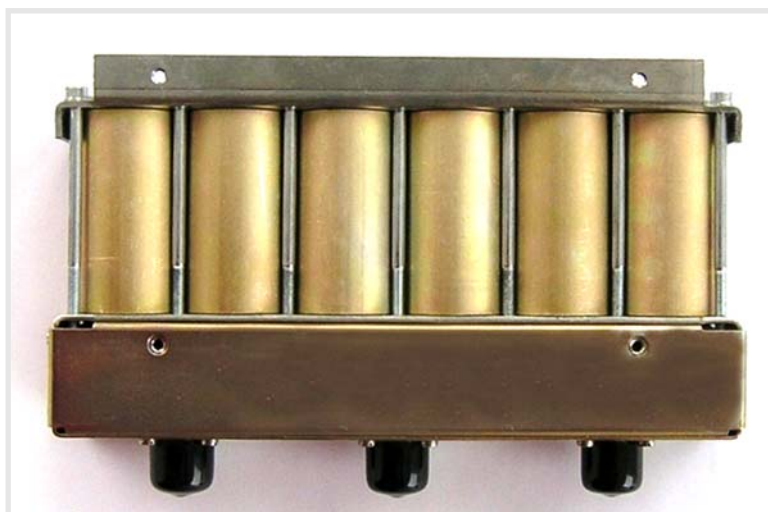


## Popis

Duplexer řady DH 450 / 6R je symetrický duplexer sestavený z šesti helicalových rezonátorů. Jeho mechanická konstrukce umožňuje použití jak v základnových, tak i vozidlových radiostanicích.

Dle požadavku zákazníka je duplexer osazen konektory N, BNC nebo TNC.

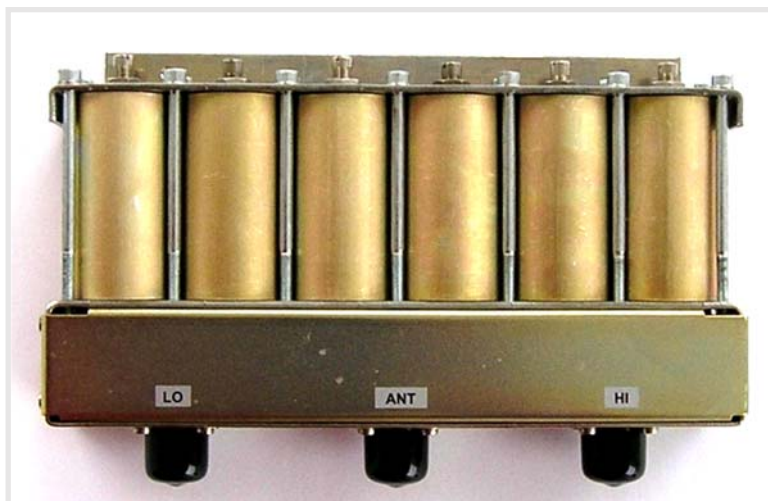

## Technická data

Typ	DH 450 / 6R				
Kmitočtový rozsah	MHz	400 ÷ 470			
Duplexní rozteč	MHz	6,5 ÷ 8,5	8,5 ÷ 15		
Šířka pásma	MHz	0,5	0,5	1	2
Vložný útlum max.	dB	1,9	1,3	1,5	1,9
Izolace min.	dB	65	70	65	60
Maximální přenášený výkon	W	25 (50)			
Impedance	$\Omega$	50			
PSV (VSWR)		< 1,3			
Hmotnost	kg	1,1 ÷ 1,2			
Rozměry š × v × h	mm	210 × 130 × 38			
Typ konektorů		N, BNC, TNC – zásuvka (female)			