


DH 160 / 6R

POPIS

Duplexer řady DH 160 / 6R je symetrický duplexer, sestavený ze šesti helicalových rezonátorů.

Jeho mechanická konstrukce umožňuje použití jak v základnových, tak i vozidlových radiostanicích.

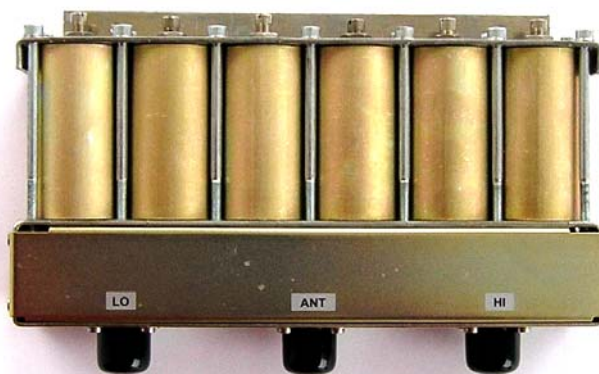

TECHNICKÁ DATA

Typ		DH 160 / 6R		
Kmitočtový rozsah	MHz	140 ÷ 175		
Duplexní rozteč	MHz	4,5 ÷ 6,5		
Šířka pásma	MHz	0,5	1	1,5
Vložný útlum max.	dB	1,3	1,5	1,7
Izolace min.	dB	70	65	60
Maximální přenášený výkon	W	25 (50)		
Impedance	Ω	50		
PSV (VSWR) max.		1,3		
Hmotnost	kg	1,1 ÷ 1,2		
Rozměry š x v x h	mm	210 x 130 x 38		
Konektor		typ „N“, „BNC“, „TNC“		